



## Preznaczenie

Do nadpro y nad otworami budowlanymi w cianach nieno nych.


## Dane techniczne

Zakład produkcyjny	JISTROP
Wymiary dł. x sz. x wys. (mm)	2500 x 115 x 71
rednia g sto inf. (kg)	37,5
Ilo sztuk na palecie	40
Paleta	Przekładki drewniane
redni ci ar spedycyjny palety inf. (kg)	1560
Załadunek na samochód ci arowy (mb)	1650
Przewodnictwo cieplne lu (W/mK)	0,24
Klasa reakcji na ogie	klasa A1
Wytrzymało po arowa ( SN EN 1996-1-2)	R

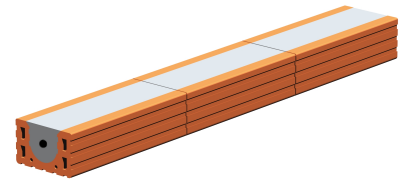

### Wstępnie sprężone nadproża nośne (strunobetonowe)

obciążenie - na przykład od konstrukcji stropu, murów

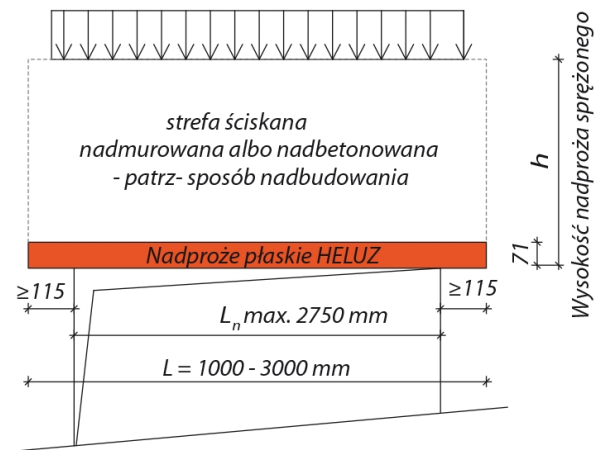

### Nienośne nadproża sprężone - warunki ograniczające

bez obciążenia przez konstrukcje stropowe, itp.

