



## Preznaczenie

Do nadpro y nad otworami budowlanymi w cianach nieno nych.


## Dane techniczne

Zakład produkcyjny	JISTROP
Wymiary dł. x sz. x wys. (mm)	1500 x 145 x 71
rednia g sto inf. (kg)	32,45
Ilo sztuk na palecie	30
Paleta	Przekładki drewniane
redni ci ar spedycyjny palety inf. (kg)	1018
Załadunek na samochód ci arowy (mb)	1350
Przewodnictwo cieplne lu (W/mK)	0,24
Klasa reakcji na ogie	klasa A1
Wytrzymało po arowa ( SN EN 1996-1-2)	R

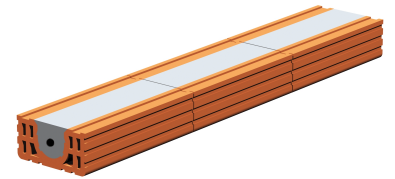

### Wstępnie sprężone nadproża nośne (strunobetonowe)

obciążenie - na przykład od konstrukcji stropu, murów

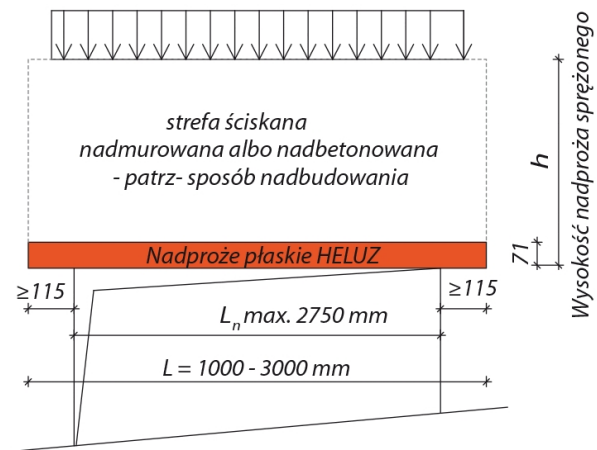

### Nienośne nadproża sprężone - warunki ograniczające

bez obciążenia przez konstrukcje stropowe, itp.

